


- Описание:
- 6.5" (16.5 см) компонентные динамики
 - 1" (25.4 мм) высокотемпературная звуковая катушка
 - Стальная штампованная корзина
 - ВЧ-купольный, шелк

Технические характеристики:

| | |
|--|---------------------|
| Мощность RMS (Ватт) / Power RMS (Watts) | 61 |
| Мощность максимальная (Ватт) / Maximum power (Watts) | 121 |
| Номинальное сопротивление (Ом) / Nominal impedance (Ohm) | 4 |
| Диаметр звуковой катушки / Voice coil diameter | 1" (25,4mm) |
| Вес магнитной системы / Magnet structure weight | 10 Oz (284g) |
| Частотный диапазон (Гц) / Frequency response (Hz) | 70-20000 |
| Резонансная частота Fo (Гц) / Resonant frequency Fo (Hz) | 75 |
| Механическая добротность Qms / Mechanical Q (Qms) | 5.697 |
| Электрическая добротность Qes / Electrical Q (Qes) | 1.046 |
| Полная добротность Qts / Total Q (Qts) | 0.794 |
| Эквивалентный объем (л) / Compliance Volume (Vas) | 9.026 |
| Чувствительность (дБ) / SPL (dB) | 90 |
| Полная глубина (мм) / Overall depth (mm) | 78 |
| Посадочная глубина (мм) / Mounting depth (mm) | 56 |
| Монтажный диаметр (мм) / Mounting diameter (mm) | 143 |

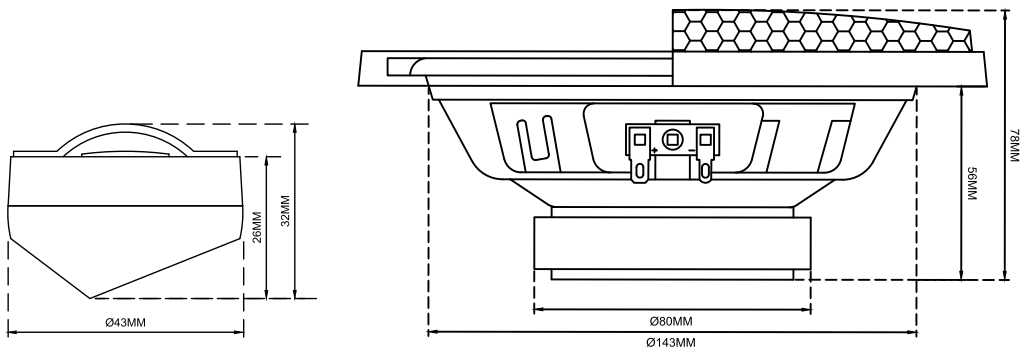

В целях повышения качества продукции технические характеристики изделия, функциональные особенности и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления.

© AURA Electronics Inc. Все права защищены.