



FIREBALL-50



5.25" (13cm) эстрадная акустика

- Описание:
- 5.25" (13 см) эстрадная акустика (СЧ-динамики)
 - 1" (25.4 мм) высокотемпературная звуковая катушка
 - Стальная штампованная корзина

Технические характеристики:

Мощность RMS (Ватт) / Power RMS (Watts)	51
Мощность максимальная (Ватт) / Maximum power (Watts)	91
Номинальное сопротивление (Ом) / Nominal impedance (Ohm)	4
Диаметр звуковой катушки / Voice coil diameter	1" (25,4mm)
Вес магнитной системы / Magnet structure weight	11 Oz (312g)
Частотный диапазон (Гц) / Frequency response (Hz)	90-15000
Резонансная частота Fo (Гц) / Resonant frequency Fo (Hz)	105
Механическая добротность Qms / Mechanical Q (Qms)	4.82
Электрическая добротность Qes / Electrical Q (Qes)	1.26
Полная добротность Qts / Total Q (Qts)	0.99
Эквивалентный объем (л) / Compliance Volume (Vas)	5.07
Чувствительность (дБ) / SPL (dB)	91
Полная глубина (мм) / Overall depth (mm)	62.5
Посадочная глубина (мм) / Mounting depth (mm)	57
Внешний диаметр (мм) / Overall diameter (mm)	130
Монтажный диаметр (мм) / Mounting diameter (mm)	114

АЧХ (1Вт/ 1м) / RESPONSE CURVE (1w/1m)

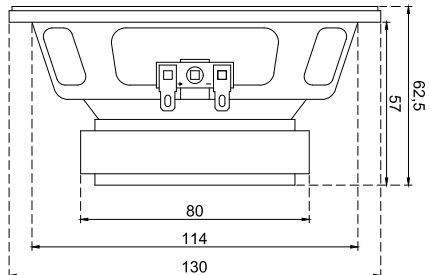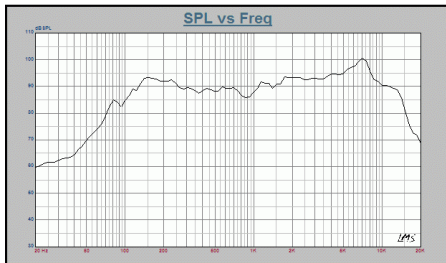

В целях повышения качества продукции технические характеристики изделия, функциональные особенности и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления.

© AURA Electronics Inc. Все права защищены.